

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำ	215,143.63	1.3091	281,644.53	
	ป้ายโครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			281,644.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)			281,644.53	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา




ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส




ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน


ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

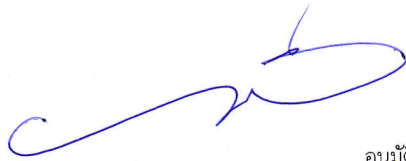

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้ออาคารโครงหลังคา	1.00	งาน			3,000.00	3,000.00	3,000.00
2	งานฐานราก							
	ขุดดิน	22.00	ลบ.ม.			142.00	3,124.00	3,124.00
	ทรายหยาบ	0.35	ลบ.ม.	714.00	249.90	112.00	39.20	289.10
	คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.	2,009.00	703.15	426.00	149.10	852.25
	เสาสำเร็จรูป 5"x5"x3.50 ม.	3.00	ต้น	700.00	2,100.00	100.00	300.00	2,400.00
	เสาสำเร็จรูป 5"x5"x4.00 ม.	4.00	ต้น	800.00	3,200.00	100.00	400.00	3,600.00
	คอนกรีตสำเร็จรูป 240 ksc.	1.60	ลบ.ม.	2,242.00	3,587.20	532.00	851.20	4,438.40
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	30.00	กก.	25.68	770.40	4.40	132.00	902.40
	เหล็ก RB Ø 12 มม.	133.00	กก.	25.50	3,391.50	3.60	478.80	3,870.30
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	49.03	294.18			294.18
	ไม้แบบ	10.50	ตร.ม.	620.00	6,510.00	139.00	1,459.50	7,969.50
	งานดินถม	30.00	ลบ.ม.	150.00	4,500.00			4,500.00
3	งานผนัง							
	ก่ออิฐบล็อกจาก	68.00	ตร.ม.	141.00	9,588.00	69.00	4,692.00	14,280.00
	เอ็นคอนกรีต	33.00	ม.	168.00	5,544.00	46.00	1,518.00	7,062.00
4	งานฉาบปูน	136.00	ตร.ม.	86.00	11,696.00	95.00	12,920.00	24,616.00
	เหล็กตาข่ายล็ก 2" อาบสังกะสี	16.00	ม.	170.00	2,720.00	70.00	1,120.00	3,840.00
	เหล็กทอกลม Ø 1" อาบสังกะสี	7.00	ทอน	470.00	3,290.00	130.00	910.00	4,200.00
	นอตพร้อมหัวระเบิด	1.00	กล่อง	180.00	180.00			180.00
5	โครงหลังคา	84.00	ตร.ม.			70.00	5,880.00	5,880.00
	เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 2"x4"x2.3 mm.	24.00	ทอน	900.00	21,600.00	310.00	7,440.00	29,040.00
	เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 1.5"x1.5"x2.3 mm.	12.00	ทอน	298.00	3,576.00	160.00	1,920.00	5,496.00
	เหล็กทอกลม Ø 1" อาบสังกะสี	12.00	ทอน	470.00	5,640.00	150.00	1,800.00	7,440.00
	แผ่นแม่ทิลซีท (สี) หนา 0.30 มม. ยาว 7.00 ม.	16.00	แผ่น	945.00	15,120.00			15,120.00
	ปูนฉาบกันร่อน หนา 5 มม.							
	นอต	2.00	กล่อง	180.00	360.00			360.00
	สแลมกันแดด 80%	1.00	ม้วน	2,800.00	2,800.00	700.00	700.00	3,500.00
	ลวดขาว	2.00	กก.	60.00	120.00			120.00
	นอตเกลียว 8 นิ้ว	15.00	ตัว	30.00	450.00			450.00
6	งานพื้น คสล.							
	งานพื้นผิวขัดหยาบ	34.00	ตร.ม.	225.00	7,650.00	64.00	2,176.00	9,826.00
	งานพื้นขัดมัน	50.00	ตร.ม.	225.00	11,250.00	87.00	4,350.00	15,600.00
	งานประตู+หน้าต่างกรอบบาน							
	ป.1	2.00	ชุด	4,950.00	9,900.00	300.00	600.00	10,500.00
	น.1	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	600.00	600.00	4,200.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1 - 6)							196,950.13
7	งานไฟฟ้า							
	สาย THW-A 1x25 mm ²	60.00	เมตร	20.00	1,200.00			1,200.00
	สาย THW 1x1.5 mm ² (L/N)	70.00	เมตร	10.00	700.00			700.00
	สาย THW 1x2.5 mm ² (L/N/G)	120.00	เมตร	15.00	1,800.00			1,800.00
	ท่อขาว PVC ขนาด 20 mm.	15.00	เส้น	45.00	675.00			675.00
	แคลมป์จับท่อ ขนาด 20 mm.	45.00	อัน	6.00	270.00			270.00
	กล่องพักสาย ขนาด 2x4 นิ้ว	8.00	กล่อง	45.00	360.00			360.00


ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	คอนเนคเตอร์ ขนาด 20 mm.	20.00	อัน	8.00	160.00			160.00
	หน้ากาก 1 ช่อง ขนาด 2x4 นิ้ว	4.00	อัน	30.00	120.00			120.00
	หน้ากาก 3 ช่อง ขนาด 2x4 นิ้ว	8.00	อัน	30.00	240.00			240.00
	ชุดหลอด LED 18 w. ชนิดแสง Daylight	4.00	ชุด	350.00	1,400.00			1,400.00
	บล็อกลอย ขนาด 2x4 นิ้ว	12.00	อัน	25.00	300.00			300.00
	เต้ารับกราวด์คู่	8.00	อัน	150.00	1,200.00			1,200.00
	สวิตซ์ทางเดี่ยว	4.00	อัน	45.00	180.00			180.00
	รางเก็บสายเมนสวิตช์คอนซูเมอร์	1.00	เส้น	195.00	195.00			195.00
	นอตสกรู+ปุกพลาสติก	1.00	ชุด	100.00	100.00			100.00
	แท่งกราวด์ ขนาด 2 เมตร	1.00	แท่ง	300.00	300.00			300.00
	ตู้คอนซูเมอร์+กันดูด ขนาด 50A 4 ช่อง	1.00	ตู้	3,200.00	3,200.00			3,200.00
	สะพานไฟ ขนาด 60A	1.00	ตัว	400.00	400.00			400.00
	ชุดลูกถ้วย 1 เฟส+พรีฟอร์ม	2.00	ชุด	350.00	700.00			700.00
	กล่องกันน้ำ (ใส่สะพานไฟ 32A)	1.00	กล่อง	300.00	300.00			300.00
	สาย THW 10 mm ² (กราวด์)	3.00	เมตร	65.00	195.00			195.00
	รวมค่าวัสดุ (7)							13,995.00
	ค่าแรงงาน 30%							4,198.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (7)							18,193.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-7)							215,143.63
	Factor F. 1.3091							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							281,644.53
	ราคากลางโครงการ			(เงินสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)				281,644.53

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ..........ตรวจสอบ ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

(นายอนันต์ วาริคาม)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา