

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,327,124.77 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.ปาล์มพัฒนา
.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 พ.ค. 2568 เป็นเงิน 1,311,905.38 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.6
 - 6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อนันต์ วารีคาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 - 7.2 สันติ ทองคีรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.3 อภิสิทธิ์ นवलจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส



(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนันต์ วารีคาม

07 พฤษภาคม 2568 13:40:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งาน งานโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.ป่าล้มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ
ก่อสร้าง อบต.ป่าล้มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าล้มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							992,504.31	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							992,504.31	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1,000	L.5	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	59,560	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,457.52	8,457.52	
	- ทรายหยาบรองพื้น	24,780	ลบ.ม.	731.46	18,125.57	104.00	2,577.12	20,702.69	
	- งานคอนกรีตหยาบ	24,780	ลบ.ม.	2,145.67	53,169.70	426.00	10,556.28	63,725.98	
	- คอนกรีตโครงสร้างทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	50,150	ลบ.ม.	2,242.99	112,485.94	419.00	21,012.85	133,498.79	
	- เหล็ก RB 15 มม.	43,100	กก.	28.43	1,225.33	3.60	155.16	1,380.49	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1,022,120	กก.	24.85	25,399.68	3.60	3,679.63	29,079.31	
	- เหล็ก RB 6 มม.	55,940	กก.	24.76	1,385.07	4.40	246.14	1,631.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	33,630	กก.	48.04	1,615.58	0.00	0.00	1,615.58	
	- ไม้แบบ (คัต 80%)	555,000	ตร.ม.	222.60	123,543.00	139.00	77,145.00	200,688.00	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. ๑ 0.20 ม	374,000	ตร.ม.	23.13	8,650.62	5.00	1,870.00	10,520.62	
	งานโครงสร้างเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 4" หน้า 3.2 มม.	31,000	ท่อน	1,270.00	39,370.00	0.00	0.00	39,370.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2" หน้า 3.2 มม.	12,000	ท่อน	645.00	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างเหล็ก	1,956,660	กก.	0.00	0.00	12.00	23,479.92	23,479.92	
	- แผ่น PLATE ขนาด 0.25 x 0.70 ม. หน้า 10 มม.	10,000	แผ่น	852.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	
	- ครั้นเหล็ก ขนาด 0.07 x 0.10 ม. หน้า 6 มม.	80,000	แผ่น	90.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- โบลท์ชุบสังกะสี Ø 16 มม ยาว 0.60 ม.	60,000	ชุด	105.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- งานทาสีกันสนิม + สีน้เงิน	82,200	ตร.ม.	37.76	3,103.87	35.00	2,877.00	5,980.87	
	งานโครงสร้างคานา + หลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 4" หน้า 3.2 มม.	32,000	ท่อน	1,270.00	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2" หน้า 3.2 มม.	47,000	ท่อน	645.00	30,315.00	0.00	0.00	30,315.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1" หน้า 2.3 มม.	19,000	ท่อน	270.00	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	
	- ไม้แปรรูปท่อน้ำ Ø 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	75,000	ท่อน	537.38	40,303.50	0.00	0.00	40,303.50	
	- เหล็กตีแป้น RB 12 มม.	69,690	กก.	23.05	1,606.35	0.00	0.00	1,606.35	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 2.3 มม.	48,000	ท่อน	365.00	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างเหล็ก	4,997,370	กก.	0.00	0.00	12.00	59,968.44	59,968.44	
	- ค่าตัดโค้งท่อเหล็กดำ Ø 4" หน้า 3.2 มม.	32,000	ท่อน	0.00	0.00	600.00	19,200.00	19,200.00	
	- งานทาสีกันสนิม + สีน้เงิน	385,350	ตร.ม.	37.76	14,550.81	35.00	13,487.25	28,038.06	
	- หลังคา Metal Sheet เคลือบสี หน้า 0.35 มม.	406,800	ตร.ม.	223.00	90,716.40	80.00	32,544.00	123,260.40	
	- กันสาด Metal Sheet เคลือบสี หน้า 0.35 มม.	46,000	ตร.ม.	211.00	9,706.00	70.00	3,220.00	12,926.00	
	- Flsshing Metal Sheet เคลือบสี หน้า 0.35 มม.	36,000	ตร.ม.	70.00	2,520.00	50.00	1,800.00	4,320.00	
	- สกรูยึดสันลอน	1,811,000	ตัว	1.80	3,259.80	0.00	0.00	3,259.80	
	งานผนัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	11,400	ตร.ม.	88.55	1,009.47	105.00	1,197.00	2,206.47	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	11,400	ตร.ม.	46.27	527.47	30.00	342.00	869.47	
	งานระบบไฟฟ้า	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โคมไฟฟ้า LED 20 w. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ชุด	2,050.00	8,200.00	550.00	2,600.00	10,800.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	112,000	เมตร	12.50	1,400.00	7.00	784.00	2,184.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5/2.5 ตร.มม.	375,000	เมตร	12.50	4,687.50	7.00	2,625.00	7,312.50	
	- แบงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ 6 ช่อง 50A)	1,000	ชุด	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	2,000	อัน	26.17	52.34	80.00	160.00	212.34	
	- เต้ารับตู้มิเตอร์ 2 ช่อง (กันน้ำ)	10,000	อัน	130.00	1,300.00	115.00	1,150.00	2,450.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/4 นิ้ว	50,000	ท่อน	37.00	1,850.00	11.00	550.00	2,400.00	
	- บล็อกคอส 2" x 4"	11,000	อัน	10.00	110.00	3.00	33.00	143.00	
	- บล็อกกันน้ำ 4" x 4"	13,000	อัน	31.00	403.00	9.00	117.00	520.00	
	- หน้กากันน้ำ 2"x4"	11,000	อัน	199.00	2,189.00	59.00	649.00	2,838.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	17,978.67	699,021.00	4,216.60	293,483.31	992,504.31	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ
อบต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ เมะนัง จังหวัด สตูล แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่ารถยก(เครน)ในการติดตั้งเสา, โครงหลังคา	15,000.000	งาน	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			15,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ คำรณก(กรม)ในการติดตั้งเสา,โครงหลังคา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ
 อต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ เมะนัง จังหวัด สตูล แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษข้อกำหนดฯ รายการนี้

ต้องใช้รถเครนในการยก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คำรณก(กรม)ในการติดตั้งเสา,โครงหลังคา	1.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	59.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,457.52	8,457.52	
	- ทราดยาบรองพื้น	24.780	ลบ.ม.	731.46	18,125.57	104.00	2,577.12	20,702.69	
	- งานคอนกรีตหยาบ	24.780	ลบ.ม.	2,145.67	53,169.70	426.00	10,556.28	63,725.98	
	- คอนกรีตโครงสร้าง(ทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	50.150	ลบ.ม.	2,242.99	112,485.94	419.00	21,012.85	133,498.79	
	- เหล็ก RB 15มม.	43.100	กก.	28.43	1,225.33	3.60	155.16	1,380.49	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1,022.120	กก.	24.85	25,399.68	3.60	3,679.63	29,079.31	
	- เหล็ก RB 6 มม.	55.940	กก.	24.76	1,385.07	4.40	246.14	1,631.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.630	กก.	48.04	1,615.58	0.00	0.00	1,615.58	
	- ไม้แบบ (คิต 80%)	555.000	ตร.ม.	222.60	123,543.00	139.00	77,145.00	200,688.00	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม	374.000	ตร.ม.	23.13	8,650.62	5.00	1,870.00	10,520.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ท่อเหล็กดำ Ø 4" ทน 3.2 มม.	31.000	ทอน	1,270.00	39,370.00	0.00	0.00	39,370.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2" ทน 3.2 มม.	12.000	ทอน	645.00	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างเหล็ก	1,956.660	กก.	0.00	0.00	12.00	23,479.92	23,479.92	
	- แผ่น PLATE ขนาด 0.25 x 0.70m ม. ทน 10 มม.	10.000	แผ่น	852.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	
	- ตรีบเหล็ก ขนาด 0.07 x 0.10 ม. ทน 6 มม.	80.000	แผ่น	90.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- โบลท์ชุบสังกะสี Ø 16 มม. ยาว 0.60 ม.	60.000	ชุด	105.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- งานทาสีกันสนิม + สีนํ้ามัน	82.200	ตร.ม.	37.76	3,103.87	35.00	2,877.00	5,980.87	
	งานโครงสร้างหลังคา + หลังคา								
	- ท่อเหล็กดำ Ø 4" ทน 3.2 มม.	32.000	ทอน	1,270.00	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2" ทน 3.2 มม.	47.000	ทอน	645.00	30,315.00	0.00	0.00	30,315.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1" ทน 2.3 มม.	19.000	ทอน	270.00	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	75.000	ท่อน	537.38	40,303.50	0.00	0.00	40,303.50	
	- เหล็กยึดแป RB 12 มม.	69.690	กก.	23.05	1,606.35	0.00	0.00	1,606.35	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2" x 1 1/2 หนา 2.3 มม.	48.000	ท่อน	365.00	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	4,997.370	กก.	0.00	0.00	12.00	59,968.44	59,968.44	
	- ค่าตัดโค้งทอลเหล็กตัว C 4" หนา 3.2 มม.	32.000	ท่อน	0.00	0.00	600.00	19,200.00	19,200.00	
	- งานทาสีกันสนิม + สีนํ้ามัน	385.350	ตร.ม.	37.76	14,550.81	35.00	13,487.25	28,038.06	
	- หลังคา Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	406.800	ตร.ม.	223.00	90,716.40	80.00	32,544.00	123,260.40	
	- กันสาด Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	46.000	ตร.ม.	211.00	9,706.00	70.00	3,220.00	12,926.00	
	- Flsshing Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	36.000	ตร.ม.	70.00	2,520.00	50.00	1,800.00	4,320.00	
	- สกรูยึดสันลอน	1,811.000	ตัว	1.80	3,259.80	0.00	0.00	3,259.80	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูนเรียบ	11.400	ตร.ม.	88.55	1,009.47	105.00	1,197.00	2,206.47	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	11.400	ตร.ม.	46.27	527.47	30.00	342.00	869.47	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้า LED 200 w. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,050.00	8,200.00	650.00	2,600.00	10,800.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	112.000	เมตร	12.50	1,400.00	7.00	784.00	2,184.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5/2.5 ตร.มม.	375.000	เมตร	12.50	4,687.50	7.00	2,625.00	7,312.50	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ 6 ช่อง 50A)	1.000	ชุด	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	2.000	อัน	26.17	52.34	80.00	160.00	212.34	
	- เต้ารับตู้มีกราวด์ 2 ช่อง (กันน้ำ)	10.000	อัน	130.00	1,300.00	115.00	1,150.00	2,450.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/4 นิ้ว	50.000	ท่อน	37.00	1,850.00	11.00	550.00	2,400.00	
	- บล็อกลอย 2" x 4"	11.000	อัน	10.00	110.00	3.00	33.00	143.00	
	- บล็อกกันน้ำ 4" x 4"	13.000	อัน	31.00	403.00	9.00	117.00	520.00	
	- หน้กากกกันน้ำ 2"x4"	11.000	อัน	199.00	2,189.00	59.00	649.00	2,838.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	17,978.67	699,021.00	4,216.60	293,483.31	992,504.31	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								992,504.31	

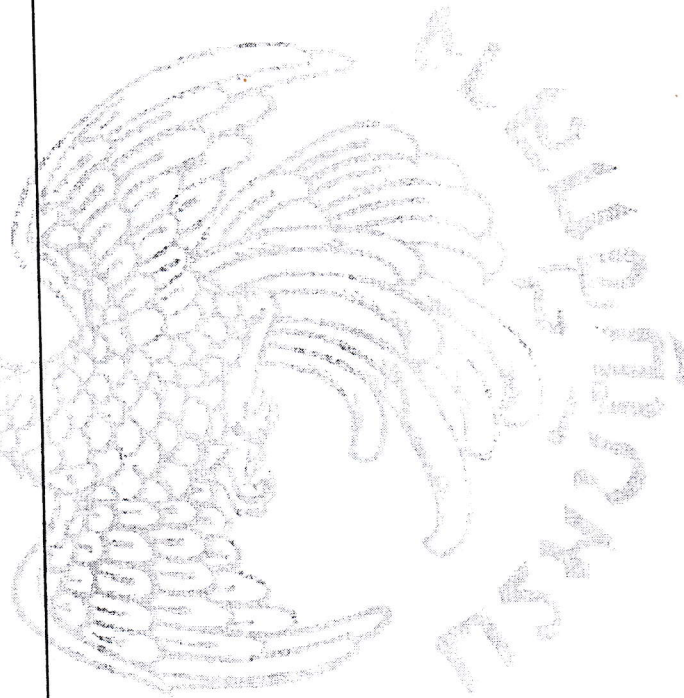

แบบสรุปลำดับค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จัดโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมษะมิ่ง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อต.ปาล์มพัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมษะมิ่ง จังหวัดสตูล อำเภอ เมษะมิ่ง จังหวัด สตูล

แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	992,504.31	1.3067	1,296,905.38	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,296,905.38	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำดับค่าก่อสร้าง รวม 1,296,905.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง "โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.ปาล์มพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง "ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล" อำเภอ เม่นัง จังหวัด สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง "องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา"

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการโยธาரசาง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,296,905.38	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,296,905.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ อบต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ
อบต.ปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ เม่นัง จังหวัด สตูล

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____





(อนันต์ วาริตคาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สันติ ทองศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนันต์ วาริตคาม)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนันต์ วาริตคาม